


HM BİYOGAZ FLARE

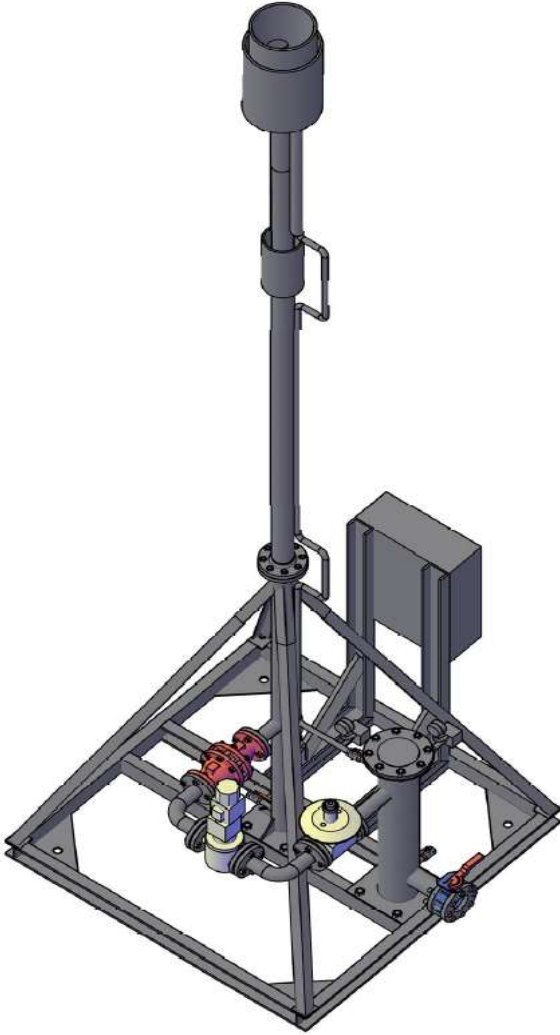

Açık alev tipli biyogaz flare ünitesi ile, gaz motoru veya diğer ekipmanlarınızda meydana gelen arıza durumlarında yada bakım onarımda iken kullanılabilecek “Acil Durum Flare” ünitesidir.

Bunun yanı sıra alevin görülebilir olması ayırt edici özelliklerindendir.

Özellikleri:

- Çalışma gerilimi 230 VAC @ 50 Hz
- Fan ihtiyacı olmadan çalışma
- Ex II 2G ve II T5 motor ventilli vana
- ATEX direktifine uygun alev tutucu
- PLC kontrollü tam otomasyon (ON/OFF çalışma modülü)
- Ateşleme ünitesi
- Sıcaklık izlemeli
- Paslamaz çelik ünite
- Kolay kurulum- hızlı devreye alma (Paket ünite)

Opsiyon:

- Basınç regülasyonu çalışma modülü
- SS 310 Pilot alev
- Ex II 2G Debimetre
- Damla Tutucu filtre

NO	MODEL	KAPASİTE	BAĞLANTI ÇAPI
1	HM - AA - 01	100 Nm ³ / sa	DN 50
2	HM - AA - 02	230 Nm ³ / sa	DN 80
3	HM - AA - 03	400 Nm ³ / sa	DN 100
4	HM - AA - 04	900 Nm ³ / sa	DN 150
5	HM - AA - 05	1.500 Nm ³ /sa	DN 200